


光源光谱测试报告

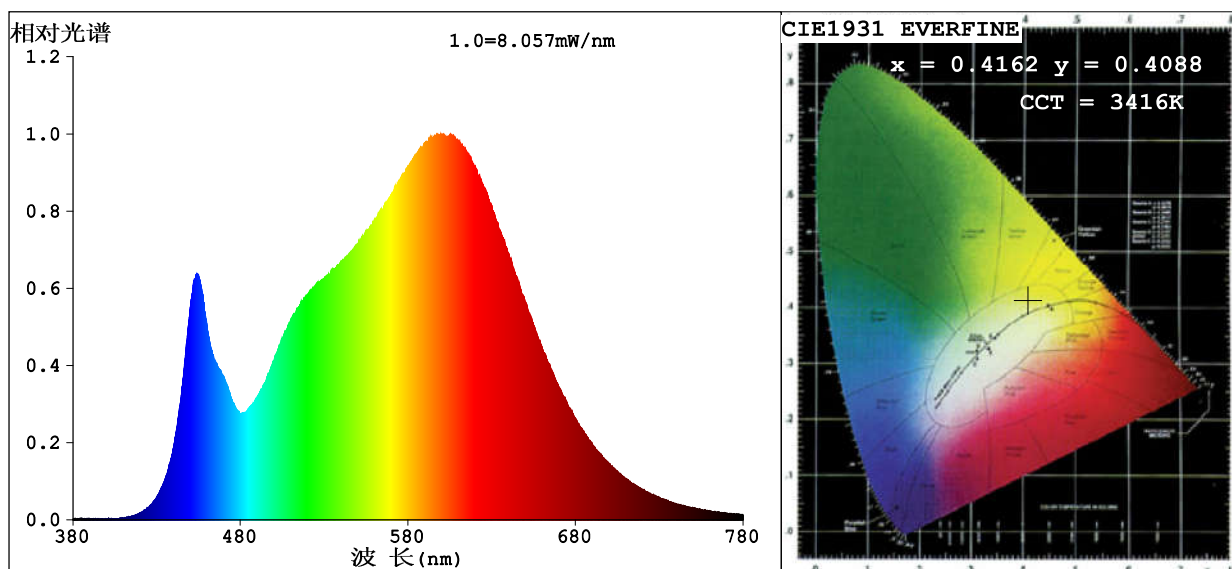

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4162$ $y=0.4088$ / $u'=0.2354$ $v'=0.5201$

相关色温:CCT=3416K(色差 $Duv=0.0054$) 主波长: $\lambda_d=579.2nm$ 色纯度: Purity=47.6%

色比:R=20.5% G=76.4% B=3.1% 峰值波长: $\lambda_p=597.3nm$ 半峰带宽:FWHM=147.2nm

显色指数:Ra=83.8

R1 =82 R2 =91 R3 =98 R4 =82 R5 =81 R6 =89 R7 =86

R8 =63 R9 =10 R10=78 R11=81 R12=65 R13=84 R14=99 R15=74

光度参数:

光通量 $\Phi = 435.0$ lm 光效 : 67.85 lm/W 辐射通量 $\Phi_e = 1.292$ W

电参数:

电压 $V = 11.998$ V 电流 $I = 0.5344$ A 功率 $P = 6.412$ W 功率因数 PF = 1.000

分级:OUT 白光分类:ANSI_3500K

仪器状态: 积分时间 $T = 49$ ms $I_p = 47480$ (72%)

产品型号:5050-30-IP55

测试人员:

环境温度:℃

制造厂商:

产品编号:1

测试日期:2018-12-10 19:36

环境湿度:%

备 注: